BLUEFEEL

MONTANC

コードレスハンディクリーナー モンタン

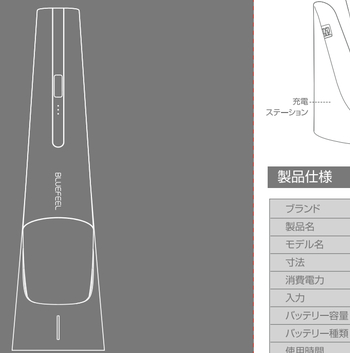

取扱説明書および保証書

ご使用の前に本取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

各部名称

製品仕様

ブランド	BLUEFEEL（ブルーフィール）
製品名	MONTANC（モンタン）
モデル名	BVC201
寸法	73.4×360mm
消費電力	120W
入力	13.5V/1A
バッテリー容量	11.1V/2,000mAh
バッテリー種類	リチウムイオン
使用時間	モード1：約 30 分　モード2：約 9 分
充電時間	約 2.5 時間

R-R-Bfl-BVC201
YU10888-20001
Li-ion
株式会社ロア・インターナショナル

Designed by BLUEFEEL Made in China

取扱説明書

1 本体を充電する



本体を直接充電

本体背面にある充電ポートに専用アダプタを接続します。充電中は本体前面にあるバッテリー表示ランプが点滅します。



充電ステーションを使った充電

充電ステーション背面下部にある充電ポートに専用アダプタを接続します。充電中は充電ステーションの前面にある表示ランプが点滅します。

2 各部機能



本体を満充電したのち、電源ボタンを押して使用します

1回押す	弱
2回押す	強
3回押す	OFF

ランプの表示		
○ ○ ○	OFF	0%
● ○ ○	1つ点灯	0%～30%
● ● ○	2つ点灯	30% ～ 70%
● ● ●	すべて点灯	70% ～100%

充電中	満充電
ゆっくり点滅	点灯

3 ノズルの取り付け

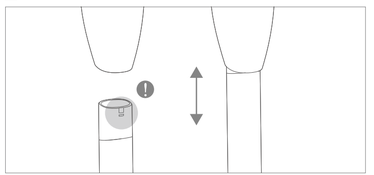

ノズルの溝部分❶を本体正面に合わせ、取付口にノズルを接続してください

ノズルの組み合わせ

製品本体＋すき間用ノズル



製品本体＋中継用ノズルA＋ワイドヘッド



製品本体＋中継用ノズルA＋
中継用ノズルB＋ワイドヘッド

ご注意　中継用ノズルBは製品本体に直接接続することはできません。ノズルAを取り付けた先に接続してください。

4 ごみの捨て方



ロックボタン❶を押しながら、ダストケースを時計回りに回します

そのまま引き下げ、ダストケースを取り外します

ダストケースからフィルターを外します



溜まったゴミを捨ててください

5 フィルターのお手入れ

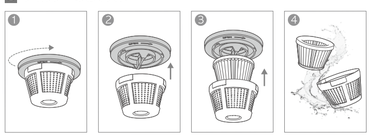

フィルター上部のプレートを反時計回りに回します

フィルターからプレートを取り外します

金属フィルターを取り外します

フィルター…金属フィルターは水洗い可能です

❺フィルターを完全に乾燥させたのち、分解した逆の手順で再び組み立ててください。

ご注意　フィルターを水洗いする際は、フィルターを完全乾燥させてからご利用ください。

保証書

製品名	BLUEFEEL コードレスハンディクリーナー MONTANC	
購入年月日		
購入店舗		
お客様情報	お名前	
	ご住所	〒　－
	連絡先	－
保証期間	ご購入日から1年間	
発売・販売元	株式会社ロア・インターナショナル http://www.roa-international.co.jp	

※ 保証書内の所定様式に記入して大切に保管してください。
※ 製品の故障が発生した場合は、カスタマーセンターにご連絡ください。
※ 修理後の保証期間は、交換対応させていただいた日から1年間の保存期間を適用します。
※ 本説明書の内容及び製品デザインは、改良のため、予告なしに変更することがあります。

■ 免責事項
※ 製品の保証に関しては日本国内でのみ有効となります。
※ 保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報（お名前、ご住所、連絡先）が記載されていない場合・記入内容を任意に修正した場合・保証書を紛失された場合は、保証期間内であっても保証を受けることができません。
※ 使用上の誤り、または改造
※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障はお客様の責任となります。
※ 注意・警告表示に従わない使用および保管上の不備による故障または身体に及ぼす障害等は対象外になります。
※ 海外事業者から個人輸入代行業者を通じて購入された製品については、製品保証外となります。
※ 本製品は
※ 製品の
※ 当社は
※ すべての
※ 商品の色

SAMPLE

異常が生じた場合は、直ちに使用を止め、カスタマーセンターにお問い合わせください。

カスタマーセンター
support@roa-international.com

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、確認・返信については営業時間内での対応とさせていただきます。
営業時間　平日 AM9:00 ～ PM6:00（土日祝日休み）

使用上の注意

・浴室など、湿度の高い環境では使用しないでください。故障の原因となります。
・落としたり強い衝撃を与えないでください。
・高温多湿、直射日光の当たる場所に保管しないでください。
・分解、修理、改造はおやめください。
・火中に投げ入れないでください。
・水で濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
・0℃～40℃の環境下で使用、保管してください。
・お子様の手が届かないようお気をつけください。
・カーペットや布団など、燃えやすい素材の上で充電しないでください。
・製品から漏れた液体が目に入った場合は、擦らずに直ちに医師の診断を受けてください。
・付属の充電アダプタ以外の機器で充電しないでください。
・充電が完了したらケーブルを抜いてください。
・発熱・発煙やその他異常が起きた場合はすぐに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

Li-ion　本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。
廃棄する際は各自治体の区分にしたがって処分してください。

Contents



Specification

Product Name	MONTANC
Product Model	BVC201
Product Size	73.4 X 360 (㎜)
Power	120W
Input	13.5V / 1A
Battery Capacity	11.1V / 2,000mAh
Battery Type	Li-ion
Usage Time	mode 1 : 30min
	mode 2 : 9min
Charging Time	2.5h
Designed by BLUEFEEL in Korea	Made in China

R-R-Bfl-BVC201
YU10888-20001
Li-ion
株式会社ロア・インターナショナル

How to use

1 How to Charge



Charge to body

Connect a dedicated adapter to the charging terminal located on the rear top of the body. When charging, the front LED lamp of the main body flashes to start charging.



Charge the product over the stand

Connect a dedicated adapter to the charging terminal located at the bottom of the rear of the stand. When charging, the stand front LED lamp and the body LED lamp flash to start charging.

2 How to operation



Power button

After charging the product, press button and use.

Push power button once	Step one
Push power button once more	Step two
Push power button once more	Off

Battery remaining indicator

Battery lamp	battery status
○ ○ ○	0%
● ○ ○	0% ~ 30%
● ● ○	30% ~ 70%
● ● ●	70% ~ 100%

3 How to Use Nozzle

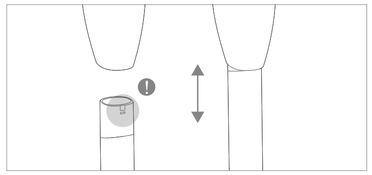

As shown ❶, a square groove located at the top of the nozzle is placed in front of the front and please attached to the inlet.

Nozzle Combination



Product + Gap nozzle



Product + Long nozzle A + Wide Nozzle



Product + Long nozzle A+ Long nozzle B + Wide Nozzle

NOTE　"nozzle B" is not combined with the body, Please use "nozzle A" to combine with the main body.

How to use

4 Emptying the dust bin



Release the lock by pressing the ❶ button and turning the dustbin in the direction of the arrow.

Pull down to remove the dustbin.

Remove the filter in the dustbin



Empty the dustbin after removing the filter.

5 Cleaning the filter

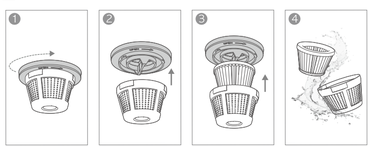

Hold the filter plate and turn it in the direction of the arrow shown on the plate.

Remove the filter plate and filter.

Remove the metal filter and the hepha filter to dust it off.

Metal and Hepha filters are washable.

❺ After dried, take steps from ③ to ① to build them back.

Precautions

Please carefully read this user guide before using the product for the first time to ensure safe and proper use.

Precautions for Use

Do not use this product in places with high humidity such as a bathroom, It may cause seriously damage your product.
Do not drop, strike, or shake your product severely, It may garm the iternal circuit boards of the product.
Avoid high temperature and high humidity when keeping the product for a long time.
Do not attempt to disassemble, repair or modify the product yourself and doing so may cause damage that voids your warranty.
Do not throw this product into fire.
Do not handle the product with wet hands or wipe the product with liquids, It mat cause a short circuit or malfunction.
Use and store your product in temperatures between between 0℃/32℉ and 40℃/104℉.
Please be care to prevent use by children.
Do not charge on carpets or comforers highly flammable.
Do not use this product in places with high humidity such as a bathroom, It may If liquid gets out of the product and contanct with eyes, do not rub it, rinse with clea water and seek medical advice.
Be careful not to put water in the main body.
Avoid direct sunlight or moist areas when storing.

Power Precautions

Do not charge with a charger other than a regulated charger.
When charging is complete, be sure to disconnect the USB cable.
If there is a strong heat and smoke or deformity of the product during charging, stop charging and contact Customer Service.

BLUEFEEL
https://www.bluefeel.jp/

販売元：株式会社ロア・インターナショナル
カスタマーセンター：support@roa-international.com
営業時間　平日AM9:00～PM6:00（土日祝休み）
メールの確認・返信については営業時間内とさせていただいております。